



SR-RP1000/RP1300

LIJADORA CALIBRADORA DE BANDA ANCHA



Aplicaciones principales:

- Calibrado de espesor y lijado fino de paneles de madera maciza, MDF, HDF, contrachapado y tableros chapados.
- Preparación de superficies para lacado, barnizado o recubrimientos decorativos.

Descripción:

- Lijadora de banda ancha con bastidor robusto y rodillos de contacto de alta precisión.
- La combinación de rodillo y patín de lijado permite realizar tanto el calibrado como el lijado de acabado en una sola máquina.

Ventajas típicas:

- Buena rigidez del bastidor y estabilidad de trabajo.
- Velocidad de avance regulable.
- Ajuste eléctrico de la altura de trabajo.
- Sistemas de tensión y limpieza de la banda para prolongar su vida útil.



PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SP-RP1000	SP-RP1300
Max. Processing Width	1000mm	1300mm
Min. Processing Length	450mm	450mm
Procseeing Thickness	3-100mm	3-100mm
Sanding Belt Size	38.87kw	62.92kw
Feeding Speed	0-18m/min	0-18m/min
Total Power	1100 × 2620mm	1350 × 2620mm
Pressure	0.6MPa	0.6MPa
Air Consumption	17m³/h	17m³/h
volume of dust collection device	3052m³/h	6960m³/h
Dimension of Machine	2200 × 1800 × 2080mm	2200 × 2100 × 2080mm
Weight of Machine	3200kg	3800kg

SDS-R1000/1300

LIJADORA DE BANDA ANCHA PARA FONDO



Aplicaciones principales:

- Lijado de capas de fondo e imprimaciones en paneles planos.
- Adecuada para líneas de barnizado de muebles, puertas y paneles decorativos.

Descripción:

- Máquina diseñada para obtener un lijado uniforme del fondo, con transporte estable de las piezas y una presión de lijado adecuada para no dañar la capa de imprimación.

Ventajas típicas:

- Cinta transportadora de alta adherencia.
- Banda abrasiva ancha de cambio sencillo.
- Controles claros para ajustar la velocidad y el espesor de trabajo.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SDS-R1000	SDS-R1300
Max. Processing Width	1000mm	1300mm
Min. Processing Length	450mm	450mm
Procseeing Thickness	3-100mm	3-100mm
Total Power	26kw	26kw
Feeding Speed	0-18m/min	0-18m/min
Sanding Belt Size	1100 × 2620mm	1350 × 2620mm
Pressure	0.6MPa	0.6MPa
Air Consumption	17m³/h	17m³/h
volume of dust collection device	3052m³/h	6960m³/h
Dimension of Machine	2200 × 1800 × 2080mm	2200 × 2100 × 2080mm
Weight of Machine	3200kg	3800kg

SUR/SFR-R-R1300

LIJADORA DE PRODUCCIÓN EN LÍNEA (CARA SUPERIOR E INFERIOR)



Aplicaciones principales:

- Integración en líneas de producción en continuo para paneles y puertas.
- Lijado simultáneo de la cara superior e inferior del tablero (según configuración).

Descripción:


- Equipo dispuesto en línea con mesas de rodillos de entrada y salida.
- Puede combinar varios grupos de lijado para realizar desbaste y acabado en una sola pasada, aumentando la productividad

Ventajas típicas:

- Ver tabla de “TECHNICAL PARAMETER” para SUR / SFR-R1300.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SUR-R-R1300	SFR-R-R1300
Max. Processing Width	1300mm	1300mm
Min. Processing Length	490mm	490mm
Processing Thickness	2-110mm	2-110mm
Feeding Speed	5-36m/min	5-30m/min
Sanding Belt Size	1330 × 2200mm	1330 × 2200mm
Motor Power of 1st Sand unit	37KW	37KW
Motor Power of 2ed Sand unit	30kw	30kw
Motor Power of 3rd Sand unit	22kw	22KW
Motor Power of Lifting	0.75kw	1.1kw
Motor Power of Vacuum Absorption	7.5kw	/
Size of Machine	2180x2960x2402	2112 × 2760 × 2402mm
Weight of Machine	7500kg	6200kg

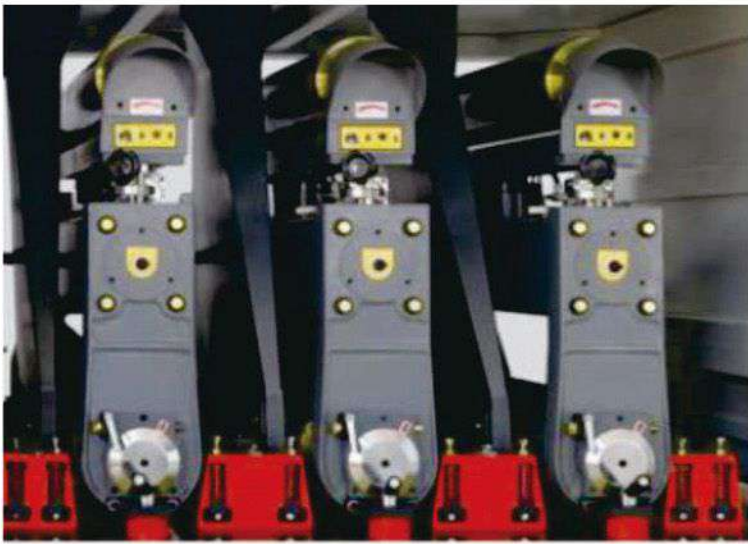

T1300R-RP

SAND PLANER



SPN-1300/2000

LIJADORA DE BANDA CON PATÍN SEGMENTADO




Aplicaciones principales:

- Lijado fino y homogeneizado de paneles anchos antes de la aplicación de capas de alto brillo o decorativas.

Descripción:

- Equipada con patín segmentado que distribuye la presión según el contorno de la pieza, protegiendo aristas y zonas delicadas. Adecuada para paneles de gran formato y para integración en líneas automáticas

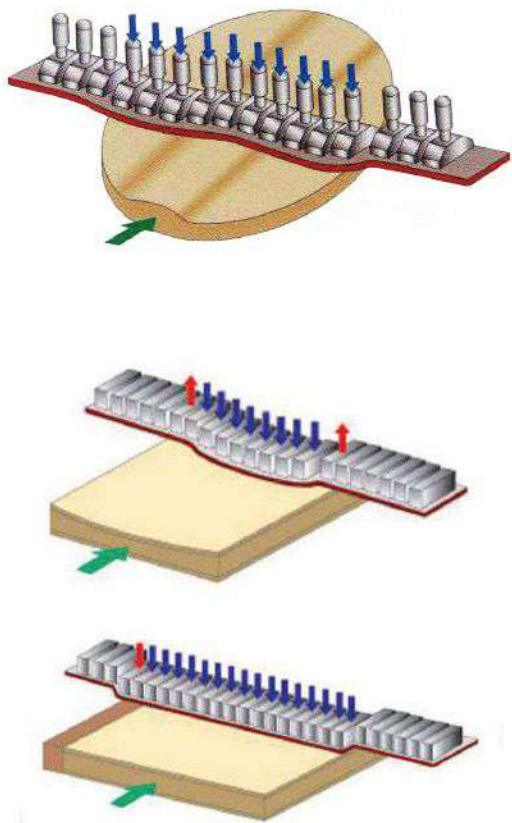

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SPN-1300	SPN-2000
Max. Processing Width	1300mm	2000mm
Min. Processing Length	400mm	400mm
Processing Thickness	1-10m/min	1-10m/min
Feeding Speed	3-80mm	3-80mm
Motor Power of Conveyor	1.5kw	2.2kw
Motor Power of Lifting	2x0.75kw	2x0.75kw
Motor Power of Sanding Belt	2x5.5kw	2x5.5kw
Motor Power of Lining Belt	2x3.0kw	2x3.0kw
Motor Power of Vacuum Absorption	7.5kw	11kw
Total Power	380V 50Hz	380V 50Hz
Power Supply	27.5kw	31.7kw
Machine Size(L × W × H)	2600x3900x1540mm	2600x4650x1540mm
Machine Weight	2800kg	3800kg



CN-S2

LIJADORA CNC DE DOBLE BANDA CON PATÍN



Aplicaciones principales:

- Lijado de cantos y superficies especiales con control numérico.
- Adecuada para piezas de alto valor añadido donde se requiere repetibilidad.

Descripción:

- La máquina utiliza unidades de lijado controladas por CNC que ajustan con precisión la posición y la presión, garantizando un lijado estable y uniforme incluso en perfiles complejos.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	CN-S2
Max. Processing Width	1300mm
Min. Processing Length	400mm
Processing Thickness	10-80mm
Feeding Speed(Frequency controlled)	3kw x 2
Motor Power of Feeding	1.5kw
Motor Power of Sand Belt	0.75kw x 2
Motor Power of Servo	0.75kw
Motor Power of Lifting	1-2m/min
Total Power	380V 50Hz
Power Supply	9.75kw

SC20

LIJADORA CNC DE PERFILES Y SUPERFICIES COMPLEJAS



PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SC20
Maximum processing width	1300mm
Minimum processing length	400mm
Processing thickness	3-80mm
Height of worktable from ground	± 850mm
Spiral roller motor power	2.2KW*2
Spiral roller swing power	0.4KW*2
Key sanding part motor power	11KW
Press roller lifting power	0.75KW
Lifting motor power	2.2KW
Conveying motor power	1.5kw
Power requirements	380V 50Hz

SP-R1000M9/R1300M9

LIJADORA DE PERFILES PARA RELIEVES PROFUNDOS

Aplicaciones principales:

- Puertas con relieves profundos y diseños 3D.

Descripción:

- Múltiples grupos de cepillos y cabezales abrasivos que cubren superficies, aristas y huecos del relieve, logrando un lijado homogéneo incluso en zonas profundas.



PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SP-R1000M9	SP-R1300M9
Max. Processing Width	1000mm	1300mm
Min. Processing Length	400mm	400mm
Processing Thickness	10-160mm	10-160mm
Workbench Height	850mm	850mm
Feeding Speed	1-12m/min	1-12m/min
Motor Power of Conveyor	2.2kw	2.2kw
Power Supply	380V 50Hz	380V 50Hz
Suction Inlet	Φ200mm × 6sets	Φ200mm × 6sets
Total Power	14.5kw	16kw
Machine Size	5350 × 1950 × 2100mm	5350 × 2200 × 2100mm
Machine Weight	4800kgs	5200kgs



SP-R1000M7/R1300M7

LIJADORA DE PERFILES PARA PUERTAS TIPO PANEL ELEVADO

Aplicaciones principales:

- Puertas de MDF o madera maciza con panel central elevado y molduras.

Descripción:

- Configuración especial de cabezales para tratar zonas planas y perfiles.
- Se adapta a diferentes diseños de puertas mediante ajustes sencillos.



PARÁMETROS TÉCNICOS


Model	SP-R1000M7	SP-R1300M7
Max. Processing Width	1000mm	1300mm
Min. Processing Length	400mm	400mm
Processing Thickness	10-160mm	10-160mm
Workbench Height	850mm	850mm
Feeding Speed	1-12m/min	1-12m/min
Motor Power of Conveyor	1.5kw	1.5kw
Power Supply	380V 50Hz	380V 50Hz
Suction Inlet	Φ200mm × 6sets	Φ200mm × 6sets
Total Power	13.5kw	13.5kw
Machine Size	4700 × 1950 × 2100mm	4700 × 2200 × 2100mm
Machine Weight	3500kgs	4000kgs



Eashly pull out to change consumables



Fast connector design to ensure fast change



Replace the abrasive material directly



PLC control system

SP-R1000M6/R1300M6

LIJADORA DE PERFILES PARA MARCOS Y MOLDURAS


Aplicaciones principales:

- Marcos de puertas y ventanas, listones y molduras.

Descripción:


- Grupos de lijado dispuestos alrededor del perfil para cubrir frente, cantos y radios. Alimentación estable y acabado uniforme.

SP-R1000M6 SP-R1300M6

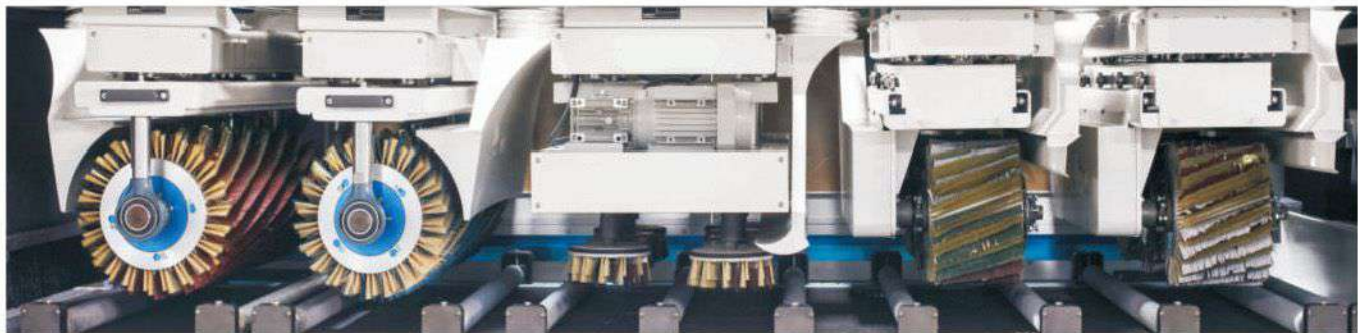

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SP-R1000M6	SP-R1300M6
Max. Processing Width	1000mm	1300mm
Min. Processing Length	400mm	400mm
Processing Thickness	10-160mm	10-160mm
Workbench Height	850mm	850mm
Feeding Speed	1-12m/min	1-12m/min
Motor Power of Conveyor	1.5kw	1.5kw
Power Supply	380V 50Hz	380V 50Hz
Suction Inlet	Φ200mm × 5sets	Φ200mm × 5sets
Total Power	13kw	13kw
Machine Size	4330 × 1950 × 2100mm	4330 × 2200 × 2100mm
Machine Weight	3300kgs	3800kgs

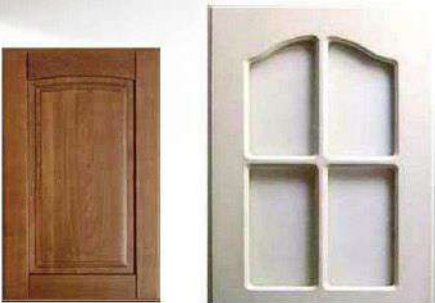

Eashly pull out to change consumables



Fast connector design to ensure fast change



Replace the abrasive material directly



PLC control system

SP-R1000M5/R1300M5

LIJADORA DE PERFILES MÚLTIPLES





PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SP-R650M5	SP-R1000M5	SP-R1300M5
Max. Processing Width	650mm	1000mm	1300mm
Min. Processing Length	400mm	400mm	400mm
Processing Thickness	10-200mm	10-200mm	10-200mm
Workbench Height	850mm	850mm	850mm
Feeding Speed	1-12m/min	1-12m/min	1-12m/min
Motor Power of Conveyor	1.5kw	1.5kw	1.5kw
Power Supply	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
Suction Inlet	Φ200mm × 4个	Φ200mm × 4个	Φ200mm × 4个
Total Power	11kw	11kw	11kw
Machine Size	3500 × 1600 × 2100mm	3500 × 1950 × 2100mm	3500 × 2200 × 2100mm
Machine Weight	2150kgs	2300kgs	2550kgs

SP-R1000M4/R1300M4

LIJADORA DE PERFILES, VERSIÓN ESTÁNDAR

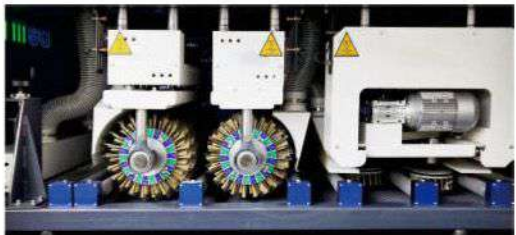

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SP-R650M4	SP-R1000M4	SP-R1300M4
Max. Processing Width	650mm	1000mm	1300mm
Min. Processing Length	400mm	400mm	400mm
Processing Thickness	10-200	10-200mm	10-200mm
Workbench Height	850mm	850mm	850mm
Feeding Speed	1-12m/min	1-12m/min	1-12m/min
Motor Power of Conveyor	1.5kw	1.5kw	1.5kw
Power Supply	380V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
Suction Inlet	Φ200mm × 3个	Φ200mm × 3个	Φ200mm × 3个
Total Power	10kw	10kw	10kw
Machine Size	3200 × 1600 × 2100mm	3200 × 1950 × 2100mm	3200 × 2200 × 2100mm
Machine Weight	1950kgs	2100kgs	2350kgs

SP-R1000M4B /1300M4B

LIJADORA DE PERFILES, VERSIÓN REFORZADA



PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SP-R1000M4	SP-R1300M4
Max. Processing Width	1000mm	1300mm
Processing Thickness	10-200mm	10-200mm
Min. Processing Length	400mm	400mm
Conveyor Speed	1-12m/min	1-12m/min
Motor power of edge sanding group	1.5kwx2pcs	1.5kwx2pcs
Motor power of 1-2 disc roller sanding group	0.55kw × 1pcs	0.55kw × 1pcs
Motor power of 3-4spiral roller sanding group	1.5kw × 2pcs	1.5kw × 2pcs
Motor Power of Dust Brush	0.2kw	0.2kw
Motor Power of Lifting	0.37kw × 4	0.37kw × 4
Motor Power of Swing	0.55kw+0.37kwx2	0.55kw+0.37kwx2
Motor Power of Conveyor	1.5kw	1.5kw
Total Power	10kw	10kw
Dust Suction Inlet	200mm × 4	200mm × 4
Voltage	380V 50Hz	380V 50Hz
Machine Weight	2100kg	2350kg
Machine Dimensions	3700 × 1950 × 2100mm	3700 × 2200 × 2100mm



LÍNEAS DE LIJADO PARA PUERTAS DE MADERA

Descripción:

- Diseño de proceso completo: desde la entrada de la puerta hasta la salida final después del lijado.
- Posibilidad de integrar equipos de limpieza de polvo antes de la aplicación de pintura o barniz.
- Sincronización de las velocidades de avance de cada módulo para garantizar la continuidad de la producción.
- Reducción de mano de obra y mejora notable de la consistencia del acabado.



PARÁMETROS TÉCNICOS

1. Feeding speed: 1-9m/min
2. Feed and outfeed by manual beside the lifter, which is controlled by hydraulic
3. Max. processing size: L2200*W800mm, Working Loading Limit: 80kg



LF6P-1320

LIJADORA PARA MOLDURAS (MODELO LF6P)



Aplicaciones principales:

- Lijado de molduras, rodapiés y listones de sección compleja.

Descripción:

- Disposición de grupos de cepillos abrasivos que cubren la parte superior, laterales y radios.
- Adecuada para lijado previo a barnizado o lacado.
- Alta eficiencia para producciones en serie

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	LF6P-1320
Max. Processing Width	1300mm
Min. Processing Length	500mm
Processing Thickness	10-80mm
Workbench Height	850mm
Conveyor Speed and Motor Power	0-10m/min, 3.7kw
1st Steel Wire Roller	11 kw × 1set
2nd & 3rd Disc Steel Wire Roller	1.5 kw × 12sets
4th Steel Wire Roller	7.5kw × 1set
5th, 6thAbrasive Silk Roller(Dupont)	5.5kw × 2set
Motor Power of Lifting	0.37kw × 6sets
Total Power	49.72kw
Supply Power	380V 50Hz
Dimensions of Machine	5100 × 2600 × 1600mm
Weight of Machine	5600kgs

LF-D4P-400/600

LIJADORA DE MOLDURAS DE CUATRO CARAS



PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	LF-D4P-400	LF-D4P-600
Max. Processing Width	400mm	600mm
Min. Processing Length	500mm	500mm
Processing Thickness	10-80mm	10-80mm
Workbench Height	850mm	850mm
Motor Power of Conveyor	1.5kw	1.5kw
1st Cross Belt	5.5kw	5.5kw
2nd Disc Steel Wire Roller	5.5kw	5.5kw
3rd Steel Wire Roller	3kw	3kw
4th Steel Wire Roller	3kw	3kw
Total Power	22.5kw	22.5kw
Power Supply	380V 50Hz	380V 50Hz
Dimensions of Machine	2090 × 1500 × 1450mm	2090 × 1760 × 1450mm

JP-600/1300

LIJADORA DE PIEZAS PEQUEÑAS




- Aplicaciones principales:**
- Lijado de piezas pequeñas y componentes de tamaño reducido.
- Descripción:**
- Diseño adecuado para alimentar piezas cortas con buena estabilidad.
 - Cepillos y bandas intercambiables según la aplicación.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	JP-600	JP-1300
Max. Processing Width	600mm	1300mm
Min. Processing Length	500mm	500mm
Processing Thickness	10-80mm	10-80mm
Workbench Height	850mm	850mm
Motor Power of Conveyor	2.2kw	3.7kw
1st Cross Belt	3kw	5.5kw
2nd Disc Steel Wire Roller	1.5kw*3sets	1.5kw*6sets
3rd Steel Wire Roller	5.5kw	11kw
4th Steel Wire Roller	5.5kw	11kw
5th Abrasive Silk Roller(Dupont)	3kw	5.5kw
6th Abrasive Silk Roller(Dupont)	3kw	5.5kw
Total Power	30.45kw	54.95kw
Power Supply	380V 50Hz	380V 50Hz
Dimensions of Machine	4200 × 2000 × 1500mm	4200 × 2600 × 1500mm

LF-S2W2

LIJADORA DE CANTOS DE ALTA EFICIENCIA

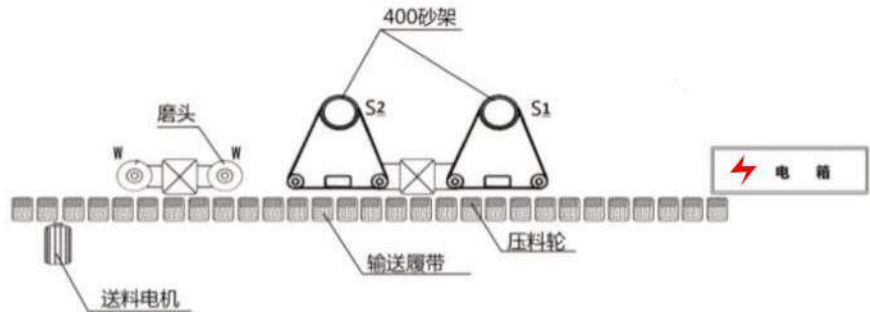

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	LF-S2W2
Processing Width	35-1800mm
Min. Processing Length	200mm
Processing Thickness	3-80mm
Feeding Speed	(变频调速)1-18m/min
400 Triangle Sanding Belt Unit	2.2kw × 2sets
Brush Sanding Unit	1.5kw × 2sets, 1400r/min
Motor Power of Conveyor	2.2kw
Total Power	10.6kw
Supply Power	380V 50Hz

LF-S1W2/S2W1


LIJADORA DE CANTOS,
MODELOS COMBINADOS



LF-S1W2



LF-S2W1

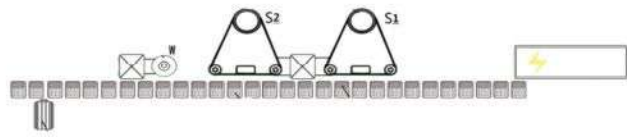

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	LF-S1W2	LF-S2W1
Workpiece machining width range	34-1800mm	34-1800mm
Minimum machining length of workpiece	200mm	200mm
Workpiece machining thickness range	5-80mm	5—80mm
Feed rate	1-18m/min	1—18m/min
Motor Power of Conveyor	1.5kw	1.5kw
400 Sand rack motor	1台 2.2kw	2台 2.2kw
Grinding head motor power	2台 1.5kw	1台 1.5kw
Diameter of the suction port	100mm	100mm
Working pressure	0.6-0.8mpa	0.6—0.8mpa
Gross power	7.4kw	8.1kw
Power source	380V 50Hz	380V 50Hz


LF-X1S2D2W2

LIJADORA DE CANTOS DE ALTA GAMA





PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	LF-X1S2D2W2
Processing Width	70-1800mm
Min. Processing Length	200mm
Processing Thickness	3-80mm
Feeding Speed	1-18m/min
Milling Cutter Unit	3.7kw, 9000r/min
400 Triangle Sanding Belt Unit	2.2kw × 2sets
Up-down Chamfer Unit	0.75kw × 2sets, 18000r/min
Brush Sanding Unit	1.5kw × 2sets, 1400r/min
Motor Power of Conveyor	3.7kw
Total Power	18.76kw
Supply Power	380V 50Hz
Dimension of Machine	6000 × 1300 × 1500mm

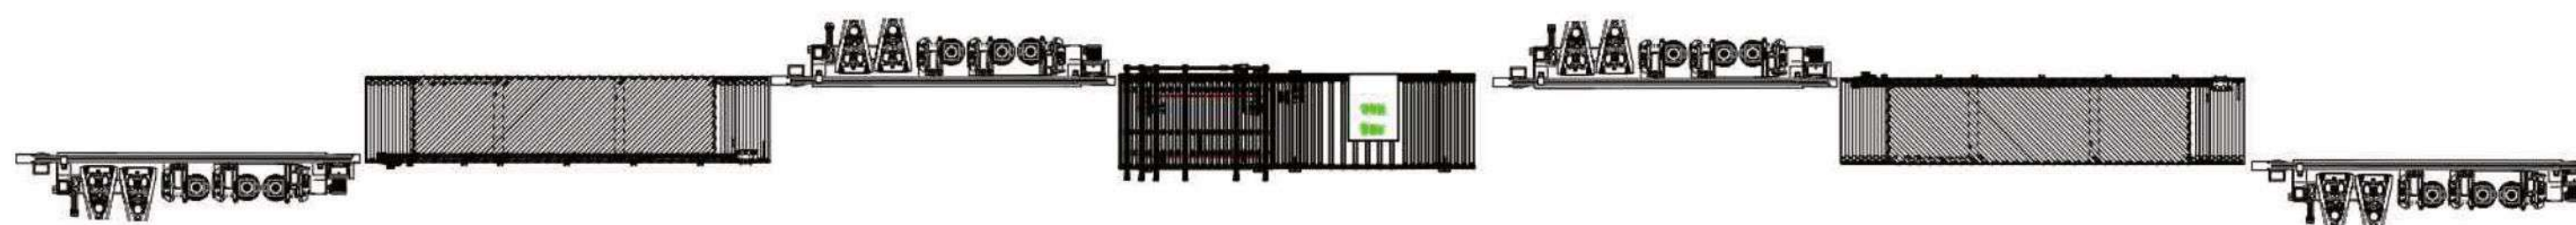


Descripción:

- Posibilidad de configuración flexible según el producto del cliente.
- Ahorro significativo de mano de obra.
- Control estable de la calidad superficial en producción continua.

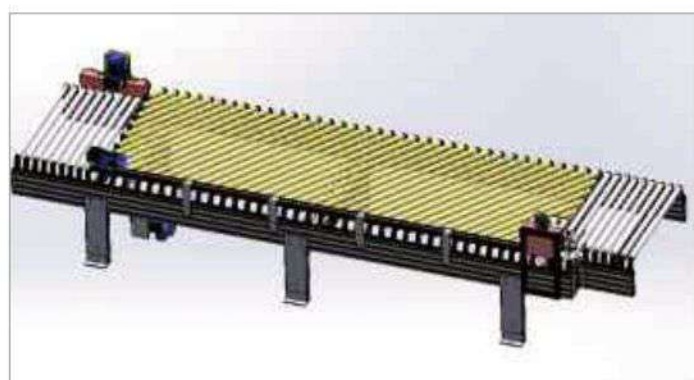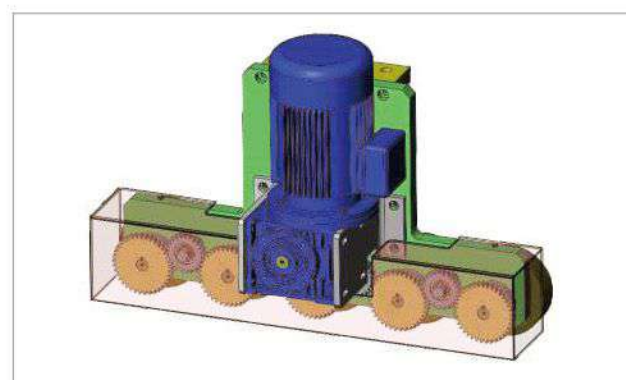

LF-1000SB-23

LÍNEA DE LIJADO PARA DOS CARAS DE LISTONES



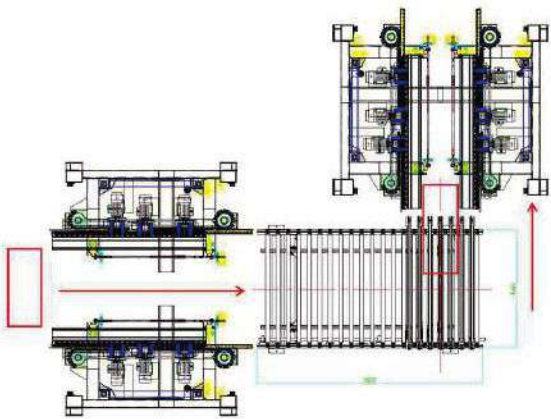


PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	LF-1000SB-23
Processing Width	500-1250mm
Processing Thickness	10-130mm
Min. Processing Length	300mm
Sand Belt Size	1040 × 160mm
Feeding Speed	0-20m/min
Motor Power of Sand Unit	1.5kw × 6sets, 1400r/min
Stroke of Oscillation	± 10mm
Total Power	13.4kw
Machine Dimensions	2800 × 2300 × 1500mm
Machine Weight	2200kg

SDS-2500

LIJADORA DE GRANDES PANELES (MODELO SDS-2500)

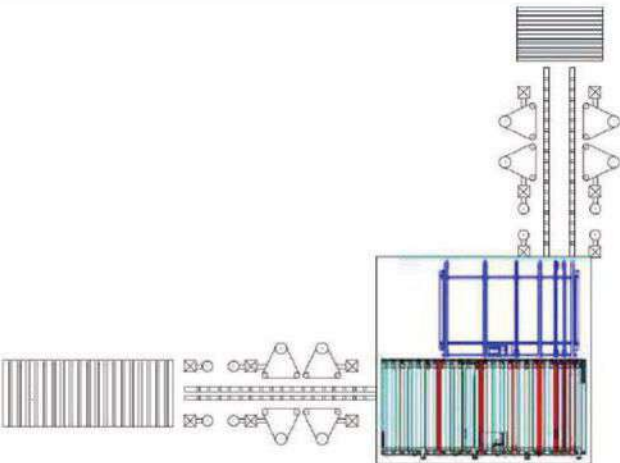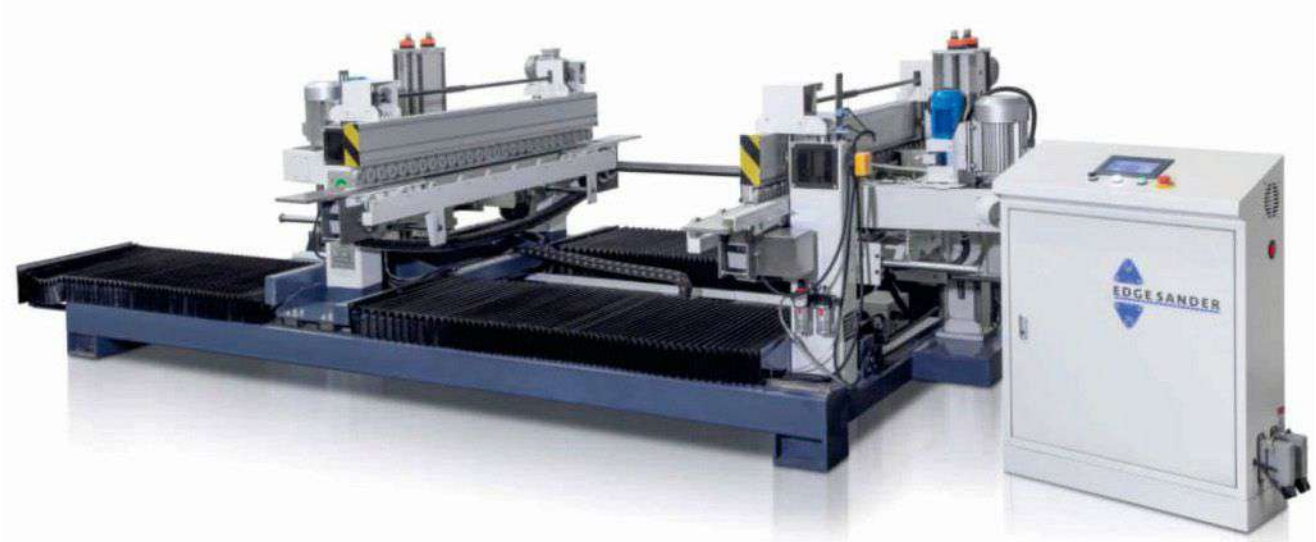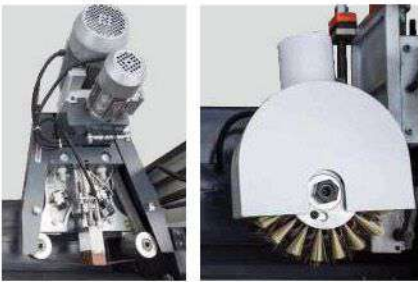


PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SDS-2500
Motor Power of Conveyor	0.75kw × 2sets
Motor Power of 400 Triangle Sand Unit	2.2kw × 2sets
Motor Power of Brush Sand Unit	1.5kw × 2sets
Motor Power of Plane Movement	0.37kw
Total Power	10kw
Supply Power	380V 50Hz

LF-W4G5

LIJADORA DE LISTONES EN LÍNEA

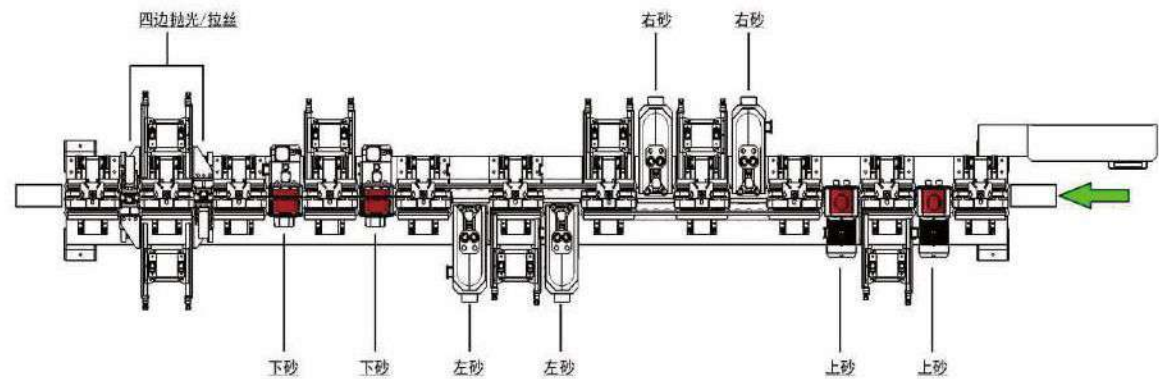

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	LF-W4G5
Processing Width	10-150mm
Processing Thickness	3-100mm
Min. Processing Length	450mm
Feeding Speed	3-35m/min
Motor Power of Sponge Head Sand Unit	1.5kw × 4sets
Motor Power of Brush Sand Unit	1.5kw × 5sets
Adjustable Angle of Sand Unit	-45 ° +90 °
Spindle	9sets
Power Supply	380V 50Hz
Machine Dimensions	5800 × 1500 × 1600mm
Machine Weight	2200kg

LF-W6

LIJADORA PARA LISTONES DE SUELO (MODELO LFW6)



Aplicaciones principales:

- Lijado de superficies y cantos de listones de suelo.

Descripción:


- Gran versatilidad para diferentes secciones y tipos de madera.
- Adecuada para producción masiva de suelos laminados o de madera maciza.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	LF-W6
Processing Width	10-150mm
Processing Thickness	5-100mm
Min. Processing Length	550mm
Feeding Speed	3-30m/min
Motor Power of Triangle Sand Unit	2.2kw
Motor Power of Sponge Head Sand Unit	1.5kw × 5sets
Adjustable Angle of Sand Unit	-45 ° +90 °
Spindle	6sets
Power Supply	380V 50Hz
Machine Dimensions	4900 × 1500 × 1600mm
Machine Weight	1800kg

FS-150B

LIJADORA PARA BARNIZ DE FONDO

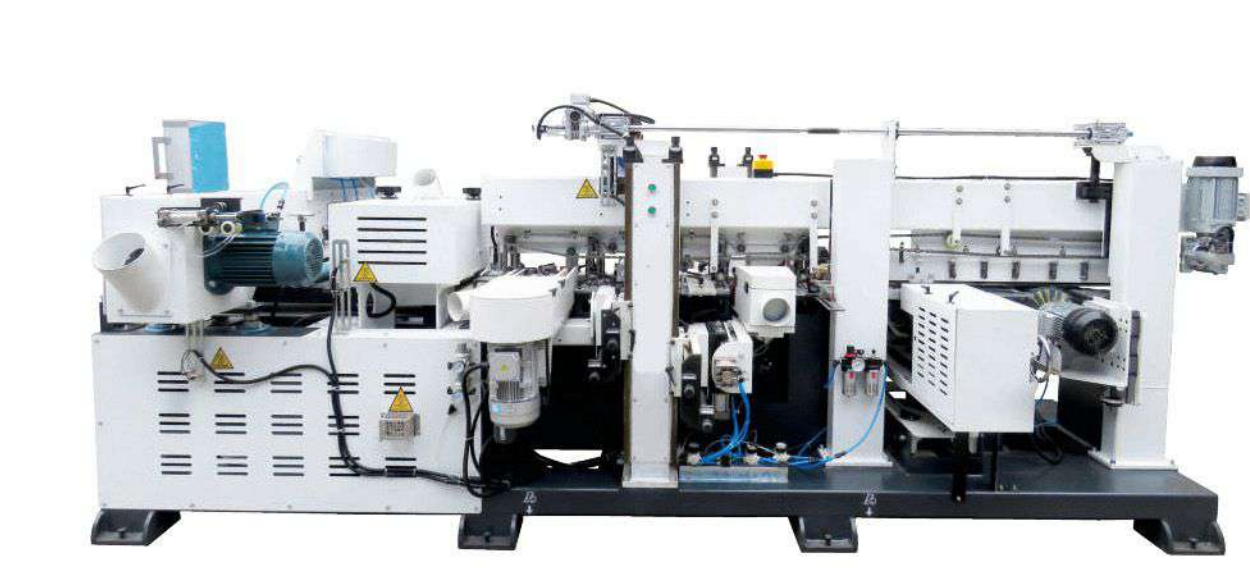

- Aplicaciones principales:**
- Lijado entre manos de barniz o laca en paneles y puertas.

- Descripción:**
- Uso de cepillos y abrasivos especiales para no dañar la capa de barniz.
 - Mejora la adherencia entre capas y la suavidad del acabado final.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	FS-150B
Max. Processing Width	150mm
Min. Processing Length	400mm
Max. Processing Thickness	60mm
Feeding Speed	5-18m/min
Air Pressure	0.6-0.8Mpa
Motor Power of Cross Belt	2.2kw × 2 sets
Motor Power of Triangle Sand Frame	2.2kw × 2 sets
Motor Power of Up and Down Sand Brush	1.5kw × 2 sets
Motor Power of Sponge Sand Frame	1.5kw × 2 sets
Motor Power of Lifting	1.84kw
Motor Power of Swing	0.24kw
Total Power of Machine	19.82kw
Dimensions of Machine	5200 × 1100 × 1600mm
Weight of Machine	3300KG

SMS250-W4C4

LIJADORA DE RODILLOS Y CEPILLOS PARA BARNIZ



- Aplicaciones principales:**
- Lijado de fondo y de acabado en superficies barnizadas, especialmente en paneles para puertas y muebles.

- Descripción:**
- Diversos grupos de rodillos y cepillos para lograr un acabado fino y homogéneo.
 - Ajuste flexible según la dureza del barniz y el tipo de pieza.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SMS250-W4C4
Max. Processing Width	250mm
Min. Processing Length	400mm
Processing Thickness	10-80mm
Conveyor Motor Power	0.75kw
Left and right side motor power	1.5kw × 4sets
Up and down side motor power	1.5kw × 4sets
Motor power of Lifting	0.37kw × 2sets
Size of conveyor belt	9770 × 250 × 5mm
Supply Power	380V 50Hz
Diameter of Suction Inlet	Φ100mm × 6pcs
Total Power	13.5kw
Dimension of Machine	3870 × 1380 × 2080mm
Weight of Machine	1680kgs

SP-R600U5D6

LIJADORA DE BANDA ANCHA PARA MATERIALES ESPECIALES




PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	SP-R600U5D6
Maximum working width	600mm
Min. Processing Length	100x100mm
Processing Thickness	10-90mm
Front-end Conveyor Motor Power	1.5KW × 1set
Backend Conveyor Motor Power	2.2KW × 1set
Spiral rouer mator power	0.75 × 11set
Lifting motor power	0.37 × 6set 0.75 × 1set
Supply Power	380V 50Hz
Vacuum fan motor power	7.5KW × 3set
Total Power	36.67KW
Dimension of Machine	6100 × 1530 × 2100
Weight of Machine	4000KG

RHZ1200

LÍNEA DE ELEVACIÓN/ACUMULACIÓN

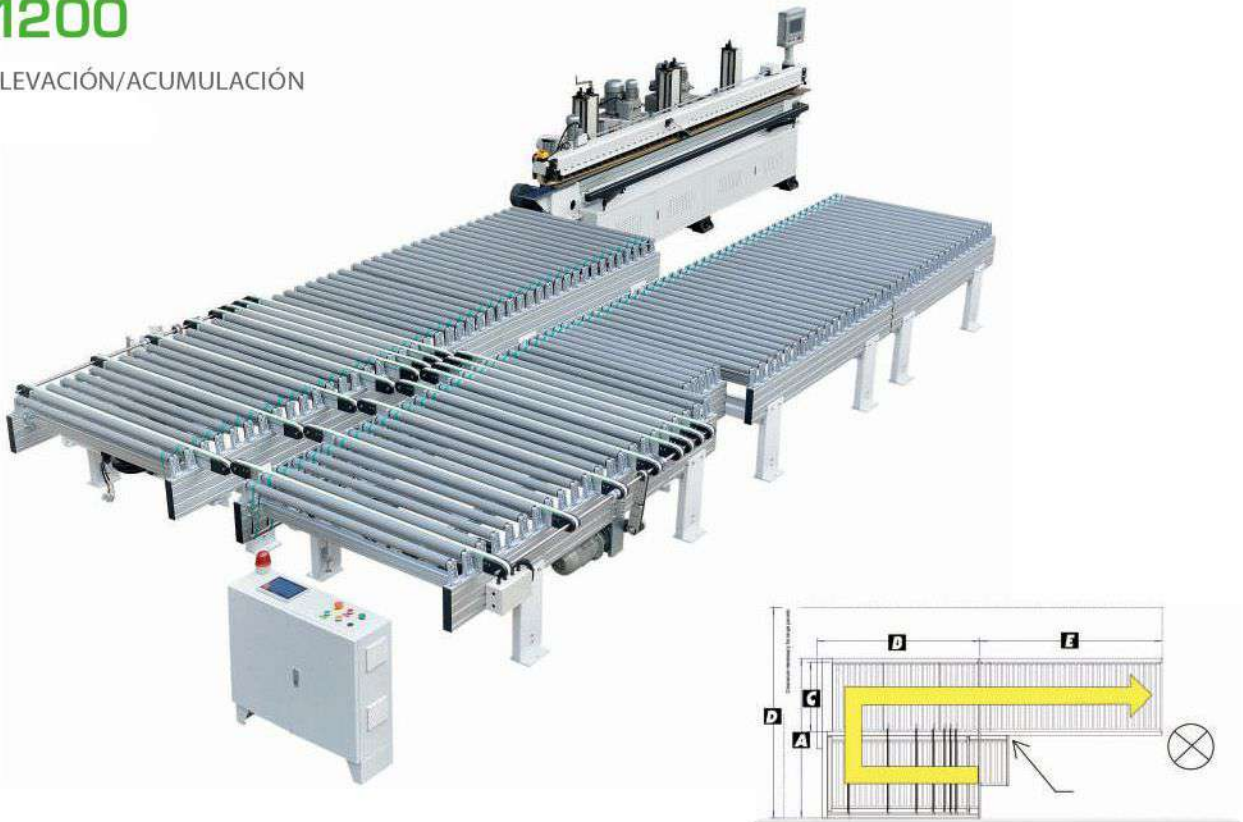


Aplicaciones principales:

- Manipulación, elevación y acumulación de paneles entre etapas de lijado y lacado.

Descripción:

- Sistemas de rodillos, mesas elevadoras y mecanismos de giro que permiten conectar varias máquinas en una línea de producción.
- Mejora la fluidez de la línea y reduce la manipulación manual.

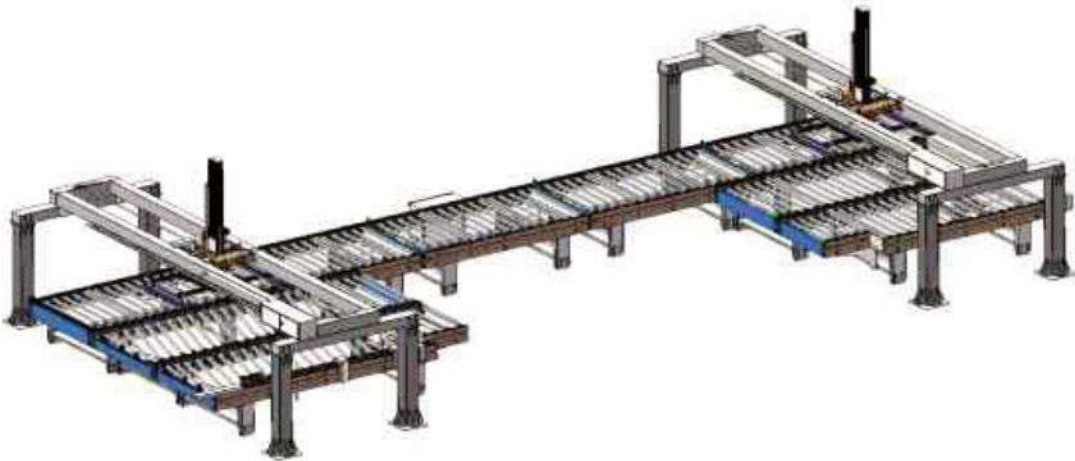

- Colectores de polvo y sistemas de filtrado.
- Mesas de rodillos y transportadores de rodillos libres o motorizados.
- Dispositivos automáticos de carga y descarga.
- Mesas elevadoras y plataformas de trabajo.
- Equipos de limpieza de polvo para superficies antes de pintar.



EQUIPOS AUXILIARES



Estos equipos se combinan con las lijadoras para formar líneas integrales de lijado y acabado, mejorando la eficiencia de producción y las condiciones de trabajo.

Consejos de limpieza:

Primera vez: Una vida útil limpia y renovable de hasta más del 80 % de una correa nueva
Segunda vez: Una vida útil limpia y renovable de hasta más del 60 % de una correa nueva
Tercera vez: Una vida útil limpia y renovable no inferior al 30 % de una correa nueva



TECHNICAL PARAMETER

Model	再生机 II
Cleanable sand belt circumference scope	1500-2650mm
Cleanable sand belt width range	610-1350mm
Sand belt running power	1.1kw
Sand belt furfuration machine power	4kwx2
Sand belt stoving machine power	2.8kw
Air compression	0.6MPa
Dimension(mm)	2700 × 1300 × 2450mm
Machine weight	1800kg

TECHNICAL PARAMETER

Model	绿保机
Belino rotation circulation filter system	0.75kw
Netherlands GRUNDFOS circulation system	1.5kw
NZP ort collection system	0.37kw
Filter quantity	6L/min
Dimension(mm)	1970 × 920 × 1750mm
Machine weight	780kg



1. The reproducible life' data of the sanding belts is on the standard of the silicon carbide cloth belt. Different brand and granularity's indeed furfuration are different.
2. Sanding belts' reproducible life's testing data takes solid wood's sanding as the principal thing, as actual for the others.

HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES DE LIJADO



- Cepillos abrasivos lineales y circulares.
- Rodillos de lija y rodillos combinados de cepillo + lija.
- Discos de aletas abrasivas, discos laminares y ruedas de pulido.
- Bandas abrasivas en diferentes granos y materiales.
- Rollos de tela y papel abrasivo, almohadillas y otros consumibles relacionados.
- La combinación correcta de máquina y consumibles proporciona un mejor efecto de lijado, mayor vida útil y menores costes de producción.

